

Teknik Özellikler

Genel Özellikler	Marka / Model	TIGER	
	Kaldırma Kapasitesi	Q (t)	3.5
	Yük Merkezi	C (mm)	600
	Ayna Ön Aks Mesafesi	X (mm)	482
	Dingil Mesafesi	Y (mm)	1720

Ağırlıklar	Forklift Ağırlığı (Standart Akü ile)	kg	6080
	Aks Yüklü, Tam Yükle, Ön / Arka	kg	8410 / 970
	Aks Yüklü, Yüksüz, Ön / Arka	kg	2875 / 3005

Lastikler	Lastikler	SE	
	Ön Lastik Ölçüsü	27 x 10 - 12	
	Arka Lastik Ölçüsü	21 x 8-9	
	Lastik Sayısı, Ön / Arka	2x / 2	
	Ön Lastik Arası Mesafe	b10 (mm)	1096
	Arka Lastik Arası Mesafe	b11 (mm)	890

Ölçüler	Asansör Tilt Açısı, Öne / Arkaya	Grad	6 / 6
	Asansör İnmiş Yüksekliği	h1 (mm)	2281
	Serbest Kaldırma	h2 (mm)	1415
	Kaldırma Yüksekliği	h3 (mm)	4660
	Asansör Açık Yüksekliği	h4 (mm)	5353
	Operatör Üst Korkuluk yüksekliği	h6 (mm)	2200
	Koltuk Yüksekliği	h7 (mm)	1150
	Toplam Uzunluk	L1 (mm)	3642
	Çatal Ön Yüzünden Uzunluk	L2 (mm)	2542
	Toplam Genişlik	b1 (mm)	1370
	Çatal Boyutları, Kalınlık En x Boy	s/e/1(mm)	45 x 125 x 1200
	Çatal Taşıma Ayna Sınıfı	3A	
	Çatal Taşıma Aynası Genişliği	b3 (mm)	1100
	Asansör Yerden Yüksekliği, Yüklü	m1 (mm)	150
	Şase Yerden Yüksekliği	m2 (mm)	150
	Çalışma Koridor Genişliği 1000 x 1200 Palet ile	Ast (mm)	3864
	Çalışma Koridor Genişliği 1200 x 800 Palet ile	Ast (mm)	4064
Dönüş Yarıçapı	Wa (mm)	2274	

Performans	Yürüyüş Hızı, Yüklü / Yüksüz	km/h	18,5 / 18,5
	Kaldırma Hızı, Yüklü / Yüksüz	m/s	0,56 / 0,42
	İndirme Hızı, Yüklü / Yüksüz	m/s	0,48 / 0,46
	Tırmanma, Yüklü / Yüksüz	%	8 / 14
	Max. Tırmanma, Yüklü / Yüksüz	%	10,5 / 18,5
	Servis Freni	Hidrolik / Elektrik	

Elektrikli Motor	Yürüyüş Motor Gücü	kW	2 x 10
	Kaldırma Motor Gücü	kW	24
	Akü Voltaj, Kapasite	V/Ah	80 x 775
	Akü Ağırlığı	kg	1863


Bilgiler	Sürücü Kontrol Tipi	AC / Inverter	
	Attacman için Çalışma Basıncı	bar	140
	Sürücü Ses Seviyesi	dB (A)	65

Teknik Özellikler

Asansör Ölçüleri (mm)

Tip	Kaldırma Yüksekliği	Serbest Kaldırma	Asansör İnmiş Yüksekliği	Asansör Açık Yüksekliği	Asansör Tilt Açısı Ön / Arka
	TIGER				
İki Kademeli Asansör	3080	150	2168	3798	6 / 6
	3306 ¹	150	2281	4024	6 / 6
	3630	150	2443	4348	6 / 6
	3930	150	2753	4948	6 / 6
	4230	150	2893	5248	6 / 6
	4530	150	2893	5248	6 / 6
Üç Kademeli Serbest Kaldırmalı Asansör	4660	1415	2168	5413	6 / 6
	5000	1528	2281	5753	6 / 6
	5500	1705	2458	6253	6 / 6
	6000	1905	2658	6753	6 / 4
	6500	2105	2858	7253	6 / 4
	7000	2305	3058	7753	6 / 2

Yük Diagramı

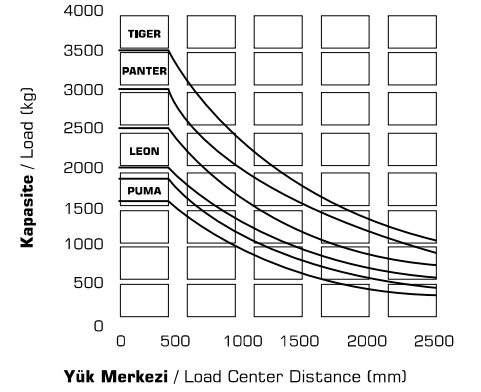

Kaldırma Kapasitesi Ölçüleri (kg)

Model	TIGER				
	7.00 - 12				
	1028				
Süperelastik Lastik	Kaldırma Yüksekliği h3	Çatal Taşıma Ayna			Integral Side Shift
		C (mm)	C (mm)	C (mm)	
Ön Lastik Arası Mesafe	C (mm)	C (mm)	C (mm)	C (mm)	C (mm)
İki Kademeli Asansör		500	600	600	700
	3080	3500	3175	3250	2950
	3306	3500	3175	3250	2950
	3630	3500	3175	3250	2950
	3930	3500	3175	3250	2950
	4230	3500	3175	3250	2950
Üç Kademeli Serbest Kaldırmalı Asansör	4530	3075	3175	2950	2900
	4660	3000	3175	3125	3000
	5000	2900	2950	2875	2825
	5500	2625	2575	2525	2475
	6000	2250	2225	2175	2150
	6500	1925	1875	1850	1825
7000	1625	1600	1550	1525	

